




S&Z Elektronik

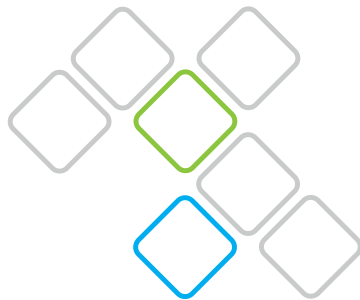

# S&Z Televend Power Restart Module

## HARDWARE SPEZIFIKATION

### ÜBERSICHT

Das Televend Power-Restart-Modul, wird in Verkaufsautomaten verwendet, um einen Fernneustart des gesamten Verkaufsautomaten durchzuführen.

#### Funktionsweise:

- Der Bediener im Kontrollzentrum kann einen Befehl für einen Fernneustart an die Televend-Einheit senden.  
**Befehl:** R-Audit (Anweisung); 8 (Daten)
- Die Televend ist über ein Kommunikationskabel mit dem Modul verbunden.
- Wenn Televend den Befehl vom Kontrollzentrum erhält, sendet es einen Neustartbefehl an das Modul.
- Wenn das Modul einen Reset-Befehl von der Televend erhält, wird dadurch die Stromversorgung des Automaten ausgeschaltet und nach 10 Sekunden wieder eingeschaltet.



# C1 - RS232

Televend 250 cm

- Galvanisch isoliert vom C2 und C3 Anschluss
- Kompatible Kabel zur Televend Einheit
  - Anschluss über RS232-Port (Standard)
  - Kabellänge: 250 cm



## Eigenschaften IP54


### TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen: 150 x 110 x 70 cm
- Gewicht: 0,4 kg
- Temperaturbereich: -20 °C bis +55 °C
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Kompatible Firmware notwendig

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Spannung L-N – 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Interne Leistungsaufnahme des PRM01 – 2 W
- Relais-Laststrom C2 zu C3: max. 10 A

**Hinweis:** Wenn die Leistungsaufnahme der Verkaufsmaschine mehr als 10 A beträgt, sollte ein externes, leistungsstärkeres Relais bzw. Schütz verwendet werden.

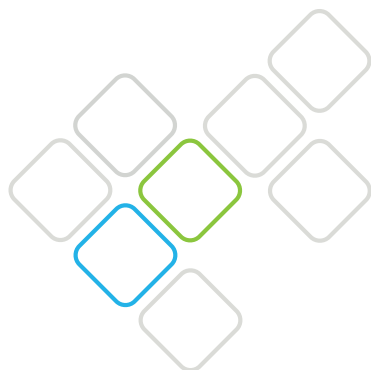

### Sie haben Fragen zur Installation?

Telefon +49 (0) 6190 97475-50  
suz-elektronik.de